


Riscaldatrice multi piega – bilaterale separabile modello

MULTIBI QUARZ 1G 2000



Riscaldatrice monopiega - bilaterale separabile da banco.

- Lunghezza di riscaldamento 2000-3000 mm
- Apertura regolabile da 5 a 50 mm
- Spessore max. riscaldabile 10-12 mm

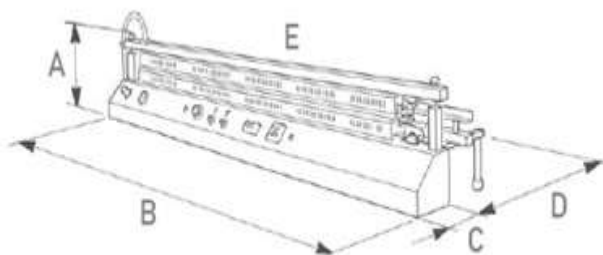

Descrizione	Unità di misura	1G
A	mm	500
B	mm	2500
C	mm	180
D	mm	950
E	mm	Max. aperture 100

La riscaldatrice MULTIBI 1G è stata progettata e costruita per riscaldare lastre di materie plastiche così da piegarle senza striature e/o bruciature interne o esterne.

la zona di irraggiamento ben delimitata consente di piegare perfettamente il materiale utilizzato e di controllarne il raggio.

Descrizione	Unità di misura	1G
Alimentazione	Volt	220
Potenza massima	Watt	2400
Zona riscaldata		Min 5 mm - Max 50mm
Interasse minimo tra due pieghe		Min. 40mm
Lunghezza riscaldamento	mm	2000
Raffreddamento		Obbligatorio



La MULTIBI 1G ha la possibilità di riscaldare il materiale sopra e sotto contemporaneamente (per gli spessori da 10 a 12 mm) o riscaldare contemporaneamente più zone per effettuare più pieghe in un ciclo (per spessori da 2 a 5 mm).